




YOUR **ENCODER** EXPERTS

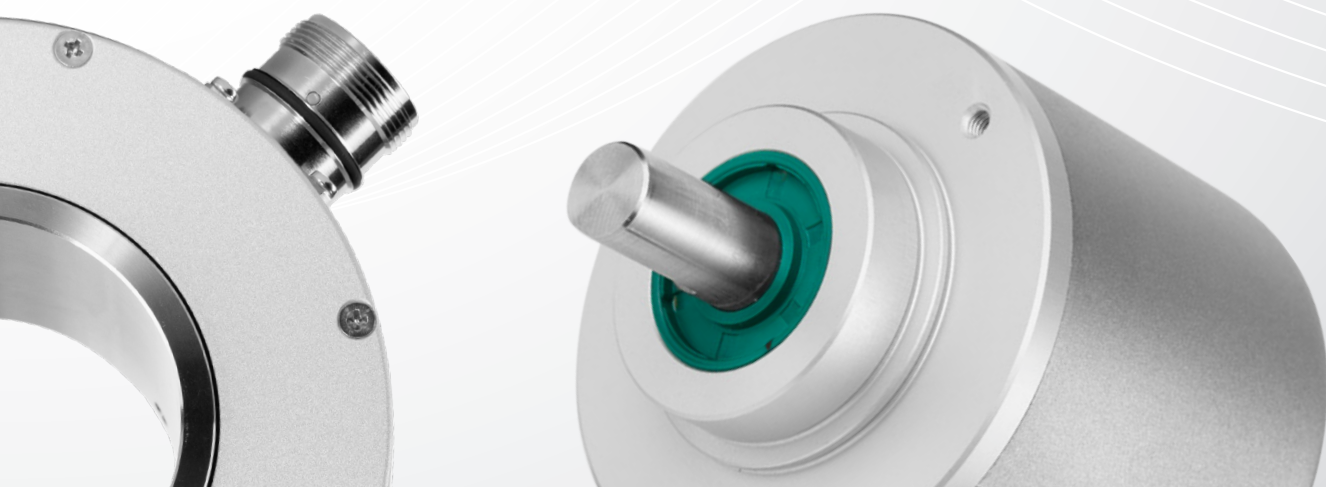

www.encoderhohner.com

增量型编码器



微型



系列 26/27

≤ 4096 ppr



系列 28

≤ 4096 ppr



系列 36

≤ 10000 ppr



系列 22/22H

≤ 10000 ppr



系列 22M

≤ 512 ppr



系列 21

≤ 500 ppr



系列 50

≤ 5000 ppr



系列 50H

≤ 5000 ppr



系列 50HC

≤ 32768 ppr



系列 50HI

≤ 5000 ppr



系列 10/10A

≤ 50000 ppr



系列 10I

≤ 50000 ppr



系列 10K

≤ 50000 ppr



系列 58/58S

≤ 50000 ppr
≤ 2500 ppr



系列 PR90

≤ 65536 ppr



系列 59/59A

≤ 50000 ppr



系列 19/19A

≤ 50000 ppr



系列 19K

≤ 50000 ppr



系列 59S

≤ 2048 ppr



系列 PR90H

≤ 65536 ppr



系列 66

≤ 10000 ppr



系列 64/64S

≤ 10000 ppr
≤ 2048 ppr



系列 67/67S

≤ 1024 ppr
≤ 1024 ppr




系列 11

≤ 5000 ppr



系列 77

≤ 5000 ppr



系列 80

≤ 5000 ppr



系列 30/30A

≤ 50000 ppr



系列 30I

≤ 50000 ppr



系列 100/DUO

≤ 5000 ppr



系列 100H/DUO

≤ 5000 ppr



系列 120

≤ 40000 ppr



系列 130M

≤ 2048 ppr



系列 BME INC

≤ 1024




系列 MIE

1 ppr



系列 MR/MRH

1 ppr
≤ 4096 ppr



系列 MIE48

≤ 1024 ppr



系列 MRK55

≤ 512 ppr



标准

大型

分体式



IP 69K



HEAVY DUTY



SUBSEA



可编程



盐雾

绝对值型编码器



SSI / BISS



E36 CS/CM

≤ 13 bits
≤ 24 bits



E36 HS/HM

≤ 13 bits
≤ 24 bits



E58 CS/CM

≤ 13 bits
≤ 24 bits



E58 HS/HM

≤ 13 bits
≤ 24 bits



E58 KM

≤ 12 bits
≤ 24 bits



SMRS 10

≤ 19 bits
2048 ppr



SMRS 59/19

≤ 19 bits
2048 ppr



SMRS 64

≤ 19 bits
2048 ppr



E58K CS

≤ 13 bits



Q58 TM

≤ 21 bits
≤ 21 bits



SIN/COS



SMRS 59S

1 ppr
2048 ppr



SMRS 64S

1 ppr
2048 ppr



模拟量



E24 CS/HS ANA

≤ 12 bits



BME ANA

≤ 12 bits



E58 TS ANA

≤ 12 bits



E58 CS/CM ANA

≤ 14 bits
≤ 16 bits



E58 HS/HM ANA

≤ 14 bits
≤ 16 bits



总线型



CS10/CM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



HS10/HM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



CS10/CM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



HS10/HM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



CS10/CM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



CS10/CM10

≤ 13 bits
≤ 14 bits



HS10/HM10

≤ 13 bits
≤ 14 bits



CS10/CM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



HS10/HM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



HS10/HM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



CS10/CM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



HS10/HM10

≤ 16 bits
≤ 14 bits



井口型



CS10

≤ 13 bits



HS10

≤ 13 bits



CM10 PAR

≤ 13 bits
≤ 12 bits



HM10 PAR

≤ 13 bits
≤ 12 bits



CS30 PAR

≤ 13 bits



直线测量



拉绳测量系统



系列 XS1 INC/ANA
≤ 1250 mm | ≤ 1 m/s
125 mm ±0.05 / 每圈



系列 XQ SSI/PAR
≤ 819.2 mm | ≤ 1 m/s
204.8 mm / 每圈



系列 EM4/FX
≤ 4000 mm | ≤ 1 m/s
200 mm ±0.06 / 每圈



系列 EM8/FX
≤ 8000 mm | ≤ 0.75 m/s
250 mm ±0.06 / 每圈



系列 EM10/FX
≤ 10000 mm | ≤ 0.75 m/s
300 mm ±0.06 / 每圈



系列 XT12
≤ 15000 mm | ≤ 10 m/s
300 mm / 每圈



系列 XT18
≤ 50000 mm | ≤ 10 m/s
500 mm / 每圈

磁式传感系统



系列 MSL
精度 ±50 μm
分辨率 100 μm



系列 MSM
精度 ±8 μm
分辨率 10 μm



系列 MSH
精度 ±6 μm
分辨率 5 μm



系列 MSV
精度 ±8 μm
分辨率 0.5 μm



系列 MSA
精度 ±15 μm
分辨率 10 μm



系列 VIMS
精度 ±20 μm
可编程分辨率

配件

柔性防转系统



连接器



连接法兰



柔性连接




测量轮




转接盘



连接电缆



支撑角架



电梯

- + 电梯的精确运动控制和安全。
- + 提高安全性、舒适性和能源效率。
- + 增量式、绝对式和无轴承编码器。
- + 应用于无齿轮和齿轮电机。

包装

- + 包装和贴标生产线的精确同步。
- + 提高包装质量并减少错误。
- + 高分辨率、高精度增量编码器。
- + 在灌装、封口和贴标机中的应用。

纺织

- + 纺织机械中的速度和位置控制。
- + 性能优化和停机时间减少。
- + 非接触式编码器套件，不受纤维和灰尘的影响。
- + 在织造、纺纱和印刷中的应用。

AGV

- + AGV 速度检测和方向控制。
- + 最佳行进速度和高度测量。
- + 紧凑、冗余、有线线性测量编码器。
- + 集成于 AGV 和 AMR。

金属

- + 提高切割、成型和加工的效率。
- + 保证极端环境下的精度。
- + 耐高温和抗震的编码器。
- + 用于工业压力机、剪切机和车床。

食品

- + 包装和加工控制的优化。
- + 不锈钢结构，防护等级达 IP69K。
- + 耐高压清洗的卫生级编码器。
- + 应用于饮料和食品线。

木工

- + 木材加工中的速度和位置控制。
- + 优化切割和木材进料流程。
- + 坚固的编码器，具有很强的抗冲击和抗振动能力。
- + 用于锯木厂、磨坊和平整系统。

起重机

- + 起重机系统中的速度和定位控制。
- + 高负载环境下的稳健性和可靠性。
- + 高负载环境下的稳健性和可靠性。
- + 应用于港口、工业和海上起重机。

HOHNER AUTOMATION 是工业自动化编码器设计和制造领域的领导者。

凭借 40 多年的经验，我们为全球各行各业提供精准可靠的解决方案。

我们的优势在于灵活性和适应性。我们专注于定制解决方案，在光学、机械和电子部门团队的合作下开发产品，确保无缝集成到每个设备中。

质量、精度和速度是我们的制造宗旨，让我们能够在任何环境下最大限度地提供高性能、高稳定和高效率的编码器。



电话 (00 34) 972 160 017
info@encoderhohner.com
www.encoderhohner.com

巴塞罗那 - 法兰克福 - 巴黎 - 深圳