

绝对值编码器

单圈类型和多圈类型


霍纳公司的编码器产品拥有丰富的接口类型及支持不同的通讯协议 (SSI - BISS - CANOPEN - DEVICENET - PROFIBUS).



系列 SMRS 19 / 59

单圈绝对值分辨率高达21位
保护等级 IP54
切向出线


SSI 接口
SSI + 正/余弦 1 Vss
Biss-C 协议
SSI + 正/余弦 1 Vss



系列 SMRS 64

单圈绝对值分辨率高达21位
保护等级 IP54
切向出线



SSI 接口
SSI + 正/余弦 1 Vss
Biss-C 协议
SSI + 正/余弦 1 Vss



系列 SMRS 64S


增量型分辨率 2048 正/余弦
绝对值分辨率 1 正/余弦
保护等级 IP54
切向出线

正/余弦 + 正/余弦



系列 SMRS 59S

增量型分辨率 2048 正/余弦
绝对值分辨率 1 正/余弦
保护等级 IP54
切向出线




正/余弦 + 正/余弦



线缆方案

任意线缆长度，延长线缆适配接头，特制屏蔽线缆和预装与不同驱动匹配的端子，如富士、伟肯、科比、安川、新时达、Arkel、ABB、丹佛斯、杰佛伦、台达、Magnetek、英泰、施乐百。

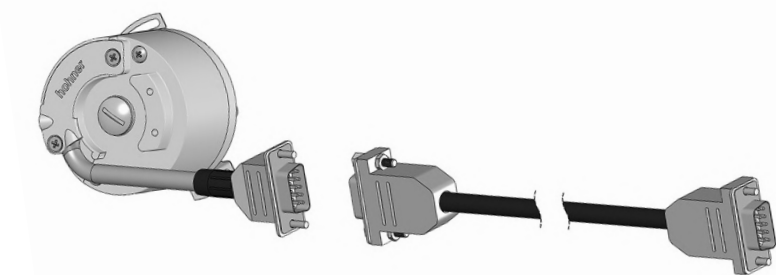

增量编码器


实轴和通轴

丰富的实轴及通轴的孔径尺寸可供选择，多样的信号输出类型灵活适配，如HTL、TTL、正/余弦等。




系列 10

≤ 50.000 ppr
IP67 / IP69K
线缆或连接器



系列 64 / 64S

≤ 10.000 ppr / 2.048 ppr
IP54
线缆




系列 58 / 58S

≤ 50.000 ppr/2.048, 2.500 ppr
IP67 / IP65
线缆或连接器




系列 77

≤ 5.000 ppr
IP65
线缆或连接器




系列 59 / 59S

≤ 50.000 ppr / 2.048 ppr
IP67 / IP65
线缆或连接器



系列 80

≤ 5.000 ppr
IP65
线缆或连接器



配件



霍纳公司提供一系列的对应配件，最大限度与终端机械匹配，减少客户变更内容，提升工作效率！

- > 膨胀法兰
- > 弹性连接
- > 防旋转设计
- > 连接器
- > 预装线缆

电梯编码器

霍纳公司的产品为驱动器提供高精度高可靠性的信号输入。

霍纳编码器为电梯的长期稳定运转及低廉维护费用做出突出贡献。


灵活性

霍纳公司针对小批及样品项目也可提供定制化服务。

依据设备需求设计编码器的光学元件、电气部件及机械尺寸。

技术服务


从客户的各种需求出发，包括定制化、产品优化、供应周期等方面，霍纳公司的光电部门、机械部门、生产部门、专家团队，会——为您做出解答。

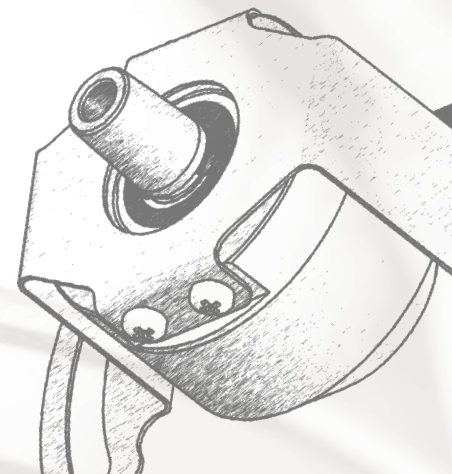




奥的斯电梯编码器备件


霍纳公司持续地为奥的斯公司开发符合全球标准的不同系列产品:




TAA633A



TAB633H



TAA633H



TAA633J



TAA633K



AAA633Z

100%可替换



24小时快递发货



霍纳公司荣获奥的斯电梯Q+3级供应商证书

奥的斯ACE规划 (Achieving Competitive Excellence) 委托书



www.encoderhohner.com

03/2022 版权所有 © Hohner Automation SL



联系电话: (00 86) 1356 0788 592 - jjzhan@encoderhohner.com - www.encoderhohner.com

您身边的编码器专家

电梯编码器