miniatur-**drehgeber**

Baureihe 22 | Baureihe 26 | Baureihe 27 | Baureihe 28 | Baureihe 36

hohe auflösung

hohner AUTOMATION

MINIATUR-DREHGEBER

VOLL- UND HOHLWELLE

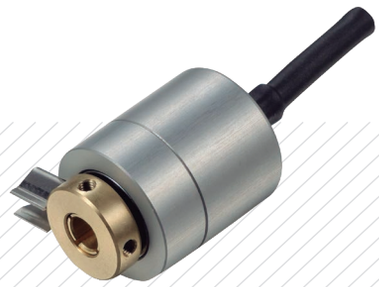

Das Portfolio von Hohner Automation im Bereich Miniatur-Drehgeber Voll- und Hohlwelle von 4 bis 8 mm.

BAUREIHE 22 / 22H

> Baugröße 36,5 mm
> Endhohlwelle / Durchgangshohlwelle 6 mm
> Auflösung bis 10.000 impulse pro Umdrehung
> Schutzart IP64 gemäß DIN EN 60529
> Ausgangssignale TTL, HTL, SIN/COS
> Drehmomentstütze mit flexiblem Flansch oder Exzenter Schraube
> Kabelanschluss (alle Kabellängen verfügbar) oder Industriesteckverbinder M12

BAUREIHE 26

> Baugröße 24 mm
> Vollwelle 4 und 6 mm
> Auflösung bis 4.096 impulse pro Umdrehung
> Schutzart IP64 gemäß DIN EN 60529
> Ausgangssignale TTL, HTL, SIN/COS
> Kabelanschluss (alle Kabellängen verfügbar)

BAUREIHE 27

> Baugröße 24 mm
> Vollwelle 4 und 6 mm
> Auflösung bis 4.096 impulse pro Umdrehung
> Schutzart IP64 gemäß DIN EN 60529
> Ausgangssignale TTL, HTL, SIN/COS
> Kabelanschluss (alle Kabellängen verfügbar)

BAUREIHE 28

> Baugröße 24 mm
> Endhohlwelle 4, 6 oder 8 mm
> Auflösung bis 4.096 impulse pro Umdrehung
> Schutzart IP64 gemäß DIN EN 60529
> Ausgangssignale TTL, HTL, SIN/COS
> Drehmomentstütze mit flexiblem Flansch oder Exzenter Schraube
> Kabelanschluss (alle Kabellängen verfügbar)

BAUREIHE 36

> Baugröße 36,5 mm
> Vollwelle 6 mm
> Auflösung bis 10.000 impulse pro Umdrehung
> Schutzart IP65 gemäß DIN EN 60529
> Ausgangssignale TTL, HTL, SIN/COS
> Kabelanschluss (alle Kabellängen verfügbar) oder Industriesteckverbinder M12

ⓘ **BETRIEBSTEMPERATUR** -20ºC bis +80ºC / OPTIONAL -40ºC bis +80ºC **VERSORGUNGSSPANNUNG** 5V / 11..30V / OPTIONAL 5..24V