



hohner
AUTOMATION

MSL

Sensor Magnético de Medida Lineal
Resolución Incremental 100 μm



MSM

Sensor Magnético de Medida Lineal
Resolución Incremental 10 μm



MSH

Sensor Magnético de Medida Lineal
Resolución Incremental 5 μm



MSV

Sensor Magnético de Medida Lineal
Resolución SIN/COS hasta 0.5 μm



MSA

Sensor Magnético de Medida Lineal
SSI Resolución Absoluta 10 μm



VIMS


Lector Digital con Sensor Magnético
Resolución programable de hasta 10 μm

SENSORES MAGNÉTICOS LINEALES

SENSORES MAGNÉTICOS LINEALES

SERIES MSM MSL MSH MSV MSA & VIMS

Hohner Automation ofrece una amplia gama de sensores magnéticos para medida lineal.

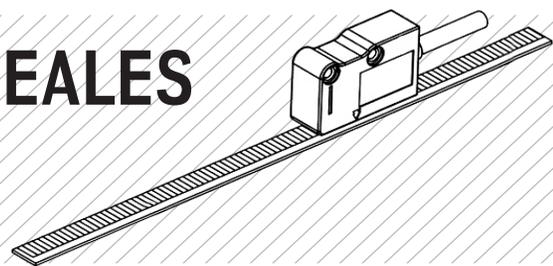

SERIE MSL

- > Resolución incremental 100 μm (otras resoluciones disponibles)
- > Precisión $\pm 50 \mu\text{m}$
- > Paso polar 5+5
- > Protección IP67 según DIN EN 60529
- > Señal de referencia integrada o externa
- > Conexión cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

- > Compatible con banda magnética CSL



SERIE MSM

- > Resolución incremental 10 μm (otras resoluciones disponibles)
- > Precisión $\pm 8 \mu\text{m}$
- > Paso polar 2+2
- > Protección IP67 según DIN EN 60529
- > Señal de referencia integrada o externa
- > Conexión cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

- > Compatible con banda magnética CSM



SERIE MSH

- > Resolución incremental 5 μm (otras resoluciones disponibles)
- > Precisión $\pm 6 \mu\text{m}$
- > Paso polar 1+1
- > Protección IP67 según DIN EN 60529
- > Conexión cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

- > Compatible con banda magnética CSH



SERIE MSV

- > Resolución SIN/COS hasta 0,5 μm
- > Precisión $\pm 8 \mu\text{m}$
- > Sin/Cos 1 Vpp señales
- > Paso polar 2+2
- > Protección IP67 según DIN EN 60529
- > Señal de referencia integrada o externa
- > Conexión cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

- > Compatible con banda magnética CSM



SERIE MSA

- > Resolución absoluta 10 μm (otras resoluciones disponibles)
- > Precisión $\pm 15 \mu\text{m}$
- > Paso polar 2+2
- > Interfaz SSI
- > Protección IP67 según DIN EN 60529
- > Conexión cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)
- > Indicación de advertencia mediante LED

- > Compatible con banda magnética CSMA



SERIE VIMS

- > Lector digital de un eje con 6 ½ dígitos LCD y signo negativo
- > Resolución incremental programable de hasta 10 μm
- > Precisión $\pm 20 \mu\text{m}$
- > Paso polar 2+2
- > Alimentación por baterías / alimentación externa
- > Protección IP67 según DIN EN 60529
- > Conexión cable 2 metros (disponible cualquier longitud de cable)

- > Compatible con banda magnética CSM

