codeurs miniature

Série 22 | Série 26 | Série 27 | Série 28 | Série 36

haute résolution

hohner AUTOMATION

CODEURS MINIATURE

AXE SORTANT ET AXE TRAVERSANT

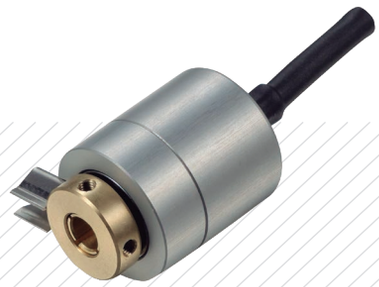

Hohner Automation a une large gamme de codeurs incrémentaux miniatures à axe sortant et axe travresant, de 4 à 8 mm.

SÉRIE 22 / 22H

> Diamètre du Boitier 36,5 mm
> Axe creux / Axe traversant jusqu'à 6 mm
> Résolution jusqu'à 10.000 impulsions par tour
> Classe de protection IP64 selon DIN EN 60529
> Tous les types de signaux de sortie disponibles (TTL, HTL, SIN/COS)
> Système anti-rotation par bride flexible ou pivot
> Connexion par câble (disponible dans n'importe quelle longueur) ou connecteur industriel M12

SÉRIE 26

> Diamètre du Boitier 24 mm
> Axe sortant de 4 ou 6 mm
> Résolution jusqu'à 4.096 impulsions par tour
> Classe de protection IP64 selon DIN EN 60529
> Tous les types de signaux de sortie disponibles (TTL, HTL, SIN/COS)
> Connexion par câble (disponible dans n'importe quelle longueur)

SÉRIE 27

> Diamètre du Boitier 24 mm
> Axe sortant de 4 à 6 mm
> Résolution jusqu'à 4.096 impulsions par tour
> Classe de protection IP64 selon DIN EN 60529
> Tous les types de signaux de sortie disponibles (TTL, HTL, SIN/COS)
> Connexion par câble (disponible dans n'importe quelle longueur)

SÉRIE 28

> Diamètre du Boitier 24 mm
> Axe creux de 4, 6 ou 8 mm
> Résolution jusqu'à 4.096 impulsions par tour
> Classe de protection IP64 selon DIN EN 60529
> Tous les types de signaux de sortie disponibles (TTL, HTL, SIN/COS)
> Système anti-rotation par bride flexible ou pivot
> Connexion par câble (disponible dans n'importe quelle longueur)

SÉRIE 36

> Diamètre du Boitier 36,5 mm
> Axe sortant de 6 mm
> Résolution jusqu'à 10.000 impulsions par tour
> Classe de protection IP65 selon DIN EN 60529
> Tous les types de signaux de sortie disponibles (TTL, HTL, SIN/COS)
> Connexion par câble (disponible dans n'importe quelle longueur) ou connecteur industriel M12

ⓘ **PLAGE DE TEMPÉRATURE** -20ºC a +80ºC / OPTIONNEL -40ºC +80ºC **TENSION D'ALIMENTATION** 5V / 11..30V / OPTIONNEL 5..24V