



minyatür encoder

Seri 22 | Seri 26 | Seri 27 | Seri 28 | Seri 36




yüksek çözünürlüklü



MİNYATÜR ENCODER'LAR

MİLLİ VE TAM DELİKLİ

Hohner Automation, 4mm'den 8mm'ye kadar delikli veya millî artımlı minyatür encoder ürün yelpazesinin tamamına sahiptir.

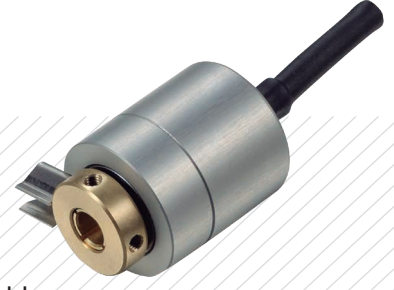

SERİ 22 / 22H

- > Dış çap 36,5 mm
- > Yarım delikli / Tam delikli üst sınırı 6 mm
- > Çözünürlük üst sınırı 10.000 tur başına pulse sayısı
- > Koruma sınıfı IP64 göre DIN EN 60529
- > Bütün çıkış sinyal tipleri mevcuttur (TTL, HTL, SIN/COS)
- > Pin tork destekli anti-rotasyon sistemin veya elastik flanş
- > Kablo bağlantılı (bütün uzunluklar mevcut) veya M12 endüstriyel konektör



SERİ 26

- > Dış çap 24 mm
- > Mil of 4 veya 6 mm
- > Çözünürlük üst sınırı 4.096 tur başına pulse sayısı
- > Koruma sınıfı IP64 göre DIN EN 60529
- > Bütün çıkış sinyal tipleri mevcuttur (TTL, HTL, SIN/COS)
- > Kablo bağlantılı (bütün uzunluklar mevcut)



SERİ 27

- > Dış çap 24 mm
- > Mil çapı başlangıcı 4 ile 6 mm
- > Çözünürlük üst sınırı 4.096 tur başına pulse sayısı
- > Koruma sınıfı IP64 göre DIN EN 60529
- > Bütün çıkış sinyal tipleri mevcuttur (TTL, HTL, SIN/COS)
- > Kablo bağlantılı (bütün uzunluklar mevcut)



SERİ 28

- > Dış çap 24 mm
- > Yarım delikli 4, 6 veya 8 mm
- > Çözünürlük üst sınırı 4.096 tur başına pulse sayısı
- > Koruma sınıfı IP64 göre DIN EN 60529
- > Bütün çıkış sinyal tipleri mevcuttur (TTL, HTL, SIN/COS)
- > Kablo bağlantılı (bütün uzunluklar mevcut)



SERİ 36

- > Dış çap 36,5 mm
- > Mil 6 mm
- > Çözünürlük üst sınırı 10.000 tur başına pulse sayısı
- > Koruma sınıfı IP65 göre DIN EN 60529
- > Bütün çıkış sinyal tipleri mevcuttur (TTL, HTL, SIN/COS)
- > Kablo bağlantılı (bütün uzunluklar mevcut) veya M12 endüstriyel konektör

① SICAKLIK ARALIĞI -20°C ile +80°C arası / OPSİYONEL -40°C ile +80°C arası GÜÇ KAYNAĞI 5V / 11..30V / OPSİYONEL 5..24V